

# NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

## Solární sprcha Sunny Standard Sunny De Luxe , Sunny Premium

Zahradní solární sprchy Sunny najdou uplatnění na zahradách, u bazénů, chat atd. Prostě všude tam kde vzniká požadavek či přání na zajištění teplé vody v místě bez dosahu zdroje el. energie nebo v případě požadavku beznákladového ohřevu vody.



Ohřev vody zajišťuje sluneční energie. Umístěním solární sprchy na nejvíce prosluněné místo zajistíte její plné využití. Pro sprchování musí být solární sprcha stále napojena na vodovodní řád.

Ohřev vody probíhá v zásobníku umístěném v základně sprchy na principu skleníkového efektu. Pokud je sprcha vystavena slunečnímu svitu cca 2 hodiny, ohřeje se 8 litrová zásoba vody i přes 60 °C. Od tohoto okamžiku je možno horkou vodu smíchat se studenou ve směšovací ventilu, kde lze dosáhnout regulací optimální teploty sprchovací vody cca 60 litrů na jedno sprchování. Sprchování lze provádět i s jednotlivými přestávkami. Pokud je sprcha trvale na slunci probíhá ohřev zásobníku velice rychle a to i díky jeho 8 l velikosti. Sprchy Sunny jsou ideální ke krátkému sprchování na zahradě, před vstupem do bazénu, jako zdroj osvěžení v parných letních dnech. Zákazníci využívají tyto sprchy od jara do podzimu. Pro ohřev stačí i slabší jarní slunce.

### VAROVÁNÍ

Vždy začněte sprchování puštěním studené vody, teplota může dosáhnout hodnot nad 55 °C, hrozí opaření!

Tento výrobek není vhodný pro děti, použití vždy pod dozorem kompetentní osoby!

Při přenášení uchopte sprchu za nádrž, ne za tyčku. Hrozí poškození!

Na nádrž si nesedejte ani nestoupejte.

Uvedené teploty jsou orientační, závislé na atmosférických podmínkách.

Jestliže se sprcha nepoužívala po dobu delší než 3 dny, doporučujeme nechat solární sprchu po dobu 2 minut protékat vodu aby došlo k vypuštění usadlé vody.

Usadlá voda v teplém prostředí může podporovat růstové podmínky pro nebezpečné bakterie.



Chraňte před mrazem, nádrž včas vyprázdněte. Hrozí poškození!

Pro demontáž postupujte opačným způsobem montáže. Jednotlivé díly pečlivě vysušte a skladujte v prostorách s teplotou vyšší než 0 °C. Při utahování spojů dbejte na to, aby nedošlo k jejich přetažení. Záruční podmínky se vztahují na výrobní vady a vadu materiálu.


Na mechanické poškození se záruční podmínky nevztahují.

### Montáž sprchy


Před montáží vždy zkontrolujte, že je nainstalován reduktor tlaku (A) a pojistný ventil (B).  
Větší obrázky najdete v originál vícejazyčném návodu přiloženému k výrobku.

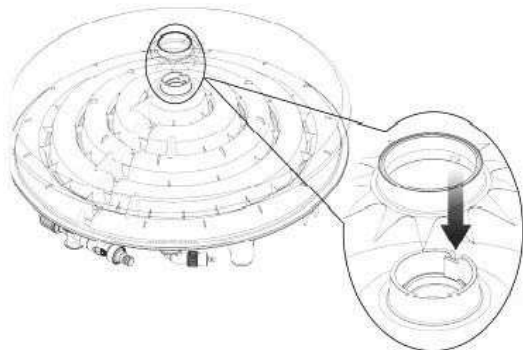


Obr.1 Na kuželový zásobník sprchy opatrně nasadte průhledný kryt tak aby vodící pero krytu zapadlo do drážky v zásobníku.

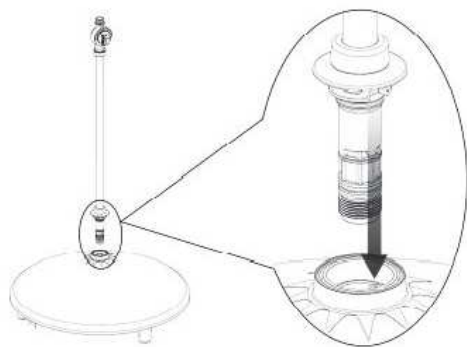


Obr.2 Do zásobníku zastrčte tyč se směšovací baterií tak aby drážka na spodku tyče zapadla na výstupek v zásobníku.

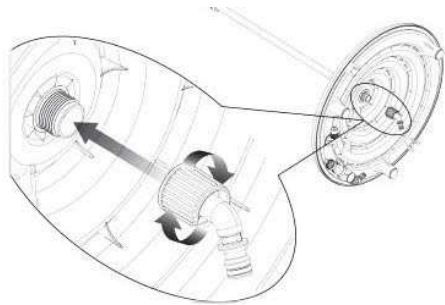


Obr. 3 Otočte zásobník a na vyčnívající konec tyče se směšovací baterií našroubujte šroubení s kolenem. S citem dotáhněte, dojde k smáčknutí pěnového těsnění mezi krytem kuželu a osazením na tyči se směšovačem.

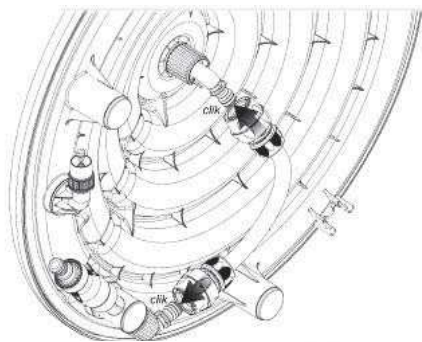

Obr.4 Přibalenou propojovací hadici pomocí rychlospojek přicvakněte na koleno tyč se směšovačem a koleno z reduktoru reduktoru tlaku A.

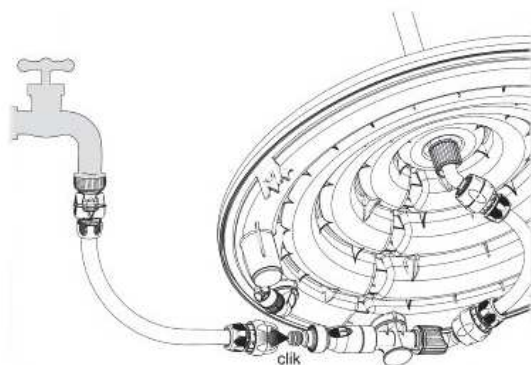

Obr. 5 Připojte vaší hadici s přívodem vody k reduktoru tlaku. Zatím nepouštějte vodu. Tuto operaci můžete nechat také až naposled.

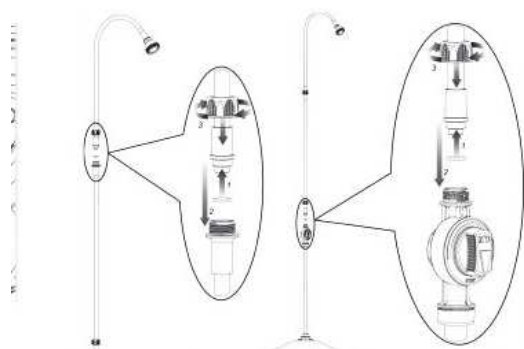

Obr. 6 Mezi prodlužovací trubku a tyč se směšovačem vložte přibalený O-Kroužek a oba díly s citem pomocí převlečné matice sešroubujte. Nakonec stejným způsobem s vloženým druhým O-kroužkem přišroubujte zahnutou tyč s sprchovací hlaví. Tento postup se může u jednotlivých modelů nepatrně lišit.



Ve fázi plnění nastavte ventil na směšování do polohy pro spuštění teplé vody a vyčkejte dokud nebude vytlačen všechen vzduch a ze sprchy nepoteče rovnoměrný proud vody.



Ventilem vodu zastavte a vyčkejte, až se v nádrži ohřeje. Před použitím nastavte ventil na směšování do polohy pro spuštění studené vody. Postupným otáčením ventilu přidávejte teplou vodu až na požadovanou teplotu.



Po prvním použití a potom v pravidelných intervalech kontrolujte, po odmontování kruhové matice sprchy, jestli není sprchová růžice zanesená.

Pravidelně kontrolujte správnou činnost pojistného ventilu popotáhnutím a pozvolným uvolněním otočného ovladače, aby jste zabránili tvorbě vodního kamene. Mohlo by dojít ke ztrátě vody.

